


### General Properties

Category 6 U/UTP Punch Down Keystone Jacks exceed the transmission line performance requirements of IEC and TIA for CLASS E/Category 6 systems. Their compact design has been engineered to optimize density in high performance applications such as Data Centers. It is designed to terminate 4-pair, 22–26 AWG twisted pair cable. The compact design allows the installation of 24 pieces in a row of 483 mm (19") 1U Panels. It is conform to Category 6 / 1GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC11801.



### Genel Özellikler

Kategori 6 U/UTP Punch Down Keystone Jakları, CLASS E/ Kategori 6 sistemler için IEC ve TIA'nın iletim hattı performans gereksinimlerini aşmaktadır. Kompakt tasarımları, Veri Merkezleri gibi yüksek performanslı uygulamalarda yoğunluğu optimize edecek şekilde tasarlanmıştır. 4 çiftli, 22–26 AWG bükümlü çift kabloyu sonlandırmak için tasarlanmıştır. Kompakt tasarım, 483 mm (19") 1U Panellerden oluşan bir sıra halinde 24 parçanın kurulumuna olanak tanır. Kategori 6 / 1GBase-T Kanalı, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC11801 ile uyumludur.

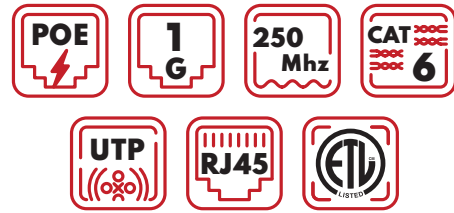

### Key Properties | Ana Özellikler

1. Link Performance Class E	1. Bağlantı Performansı Class E
2. RJ45-Jack Compatible	2. RJ45-Jack Uyumlu
3. Cable Installation via LSA	3. LSA Aracılığıyla Kablo Kurulumu
4. Color Coded Access	4. Renk Kodlu Erişim


### Transmission Properties | İletim Özellikleri

Category 6 1GBase-T, 180° 250 MHz
ANSI/EIA/TIA, 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002
EIA/TIA 568 A/B

### Compatibility | Uyumluluk

Compatible REÇBER Patch Panels Uyumlu REÇBER Patch Paneller	RD-04-2U24-1
Design Compatible Modular Wall Outlets Tasarıma Uyumlu Modüler Duvar Prizleri	RD-05-1001, RD-05-1002 RD-05-1003

### Product Dimensions | Ürün Boyutları

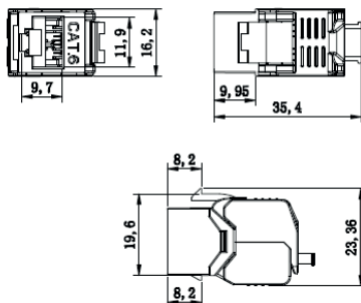

### Technical Properties | Teknik Özellikler

<b>Housing Material</b> Gövde Malzemesi	Abs halogen free, UL 94 V0 Abs halojensiz, UL 94 V0
<b>Contact Material</b> Kontakt Malzemesi	Phospor Bronze Fosforlu Bronz
<b>Contact</b> Temas	Nickel, Gold Plated 0.6 µ Nikel, Altın Kaplama 0,6 µ
<b>Circuit Board Material</b> Devre Kartı Malzemesi	FR4, 1.2 mm FR4, 1,2 mm
<b>Layering Material</b> Katman Malzemesi	50 µm gold over 40 µm nickel 40 µm nikel üzerinde 50 µm altın

### Physical Properties | Fiziksel Özellikler

<b>Retention Strength</b> Tutma Gücü	<b>between jack and plug</b> jak ile fiş arasında	7.7 kg
<b>Operation Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı	<b>ISO/IEC 11801</b> ANSI/TIA 568 C.2	-10°C to +50°C
<b>Mating Cycles</b> Plug Tak-Çıkar Miktarı	<b>ISO/IEC 11801</b> IEC 60603-7-5	≥ 750

Product Code	Product Description
Ürün kodu	Ürün Açıklaması
RD-03-2U10	CAT 6 180° UTP Punch Down Keystone Jack

