

# RG-RAP1200(P)

Reyee Wi-Fi 5 1267 Mbps

Duvara-monte Eriřim Noktası

VERİ SAYFASI



## Önemli Noktalar

- Çift radyo (Dual-radio) performans, tam gigabit duvara-monte Eriřim Noktası
- 802.11ac Wave2 altında MU-MIMO teknolojisi ile daha iyi deneyim
- Çoklu hizmet destekli tam gigabit portlar
- Kolay kurulum, dünya çapında uyumluluk
- Tek tıkla optimize edin, daha iyi Wi-Fi deneyimi kazanın


## Önemli Özellikler

### Çift Radyo (Dual-Radio) Performans, Gigabit Duvara-monte Erişim Noktası

Arayüz

Uygulama

# 1267 Mbps



802.11ac  
Wave2



PoE  
Pass Through



2x2  
MU-MIMO



Reye Mesh  
Teknolojisi



Ücretsiz Bulut  
Yönetimi

### Çift Radyo (Dual-Radio) Performans, Gigabit Duvara-monte Erişim Noktası

Arayüz

Uygulama



### 802.11ac Wave2 altında MU-MIMO Teknolojisi ile Daha İyi Deneyim

Çift Bant

802.11ac Wave2

1267 Mbps

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n

11n




## MU-MIMO



## Önemli Özellikler

### Çoklu Hizmet Destekli Tam Gigabit Portlar

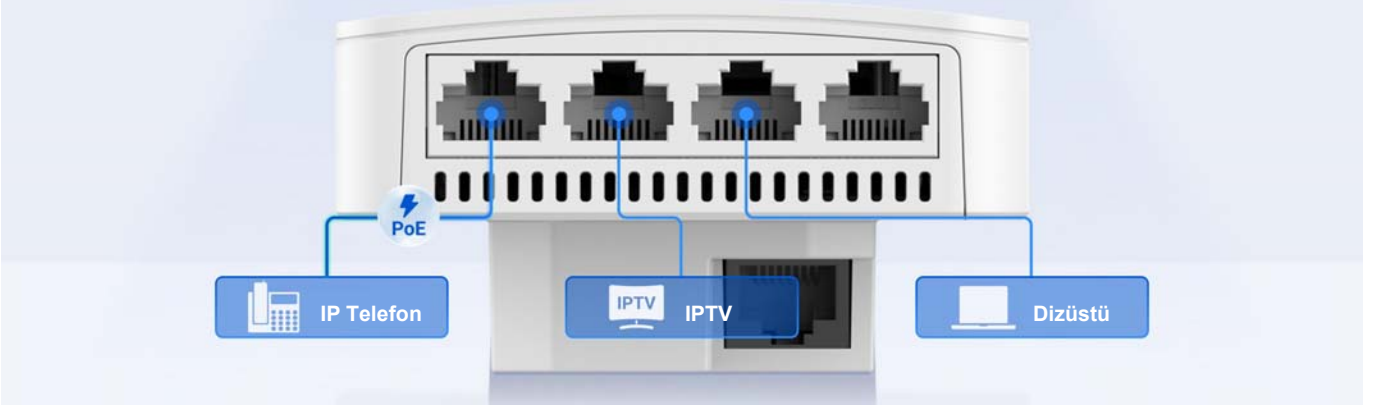

### Kolay Kurulum, Dünya Çapında Uyumluluk



### Tek Tıkla Optimize Edin, Daha İyi Wi-Fi Deneyim Kazanın

WIO (Wi-Fi Akıllı Optimizasyonu) teknolojisi kablosuz ağı tek tıkla optimize edebilmenize olanak verir.



# Önemli Özellikler


## Wi-Fi Ağınızı 3 dakika İçinde Kolayca Kurun

SON (Kendi Kendini Düzenleyen Ağ) teknolojiyle, Ruijie Cloud Uygulaması yoluyla tüm Wi-Fi ağı kolayca kurulabilir.



## Cloud İşinizi Kolaylaştırır

- Kendi kendini düzenleyen ağ
- Merkezi Ağ Yönetimi
- Senaryo Tabanlı Yapılandırma
- Bulut Portal Kimlik Denetimi
- Uzaktan İzleme ve Bakım

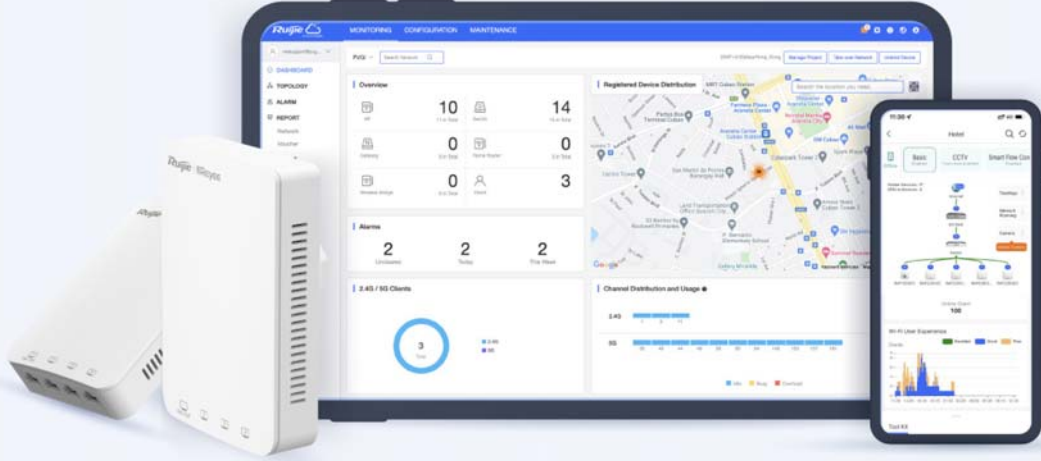

## Teknik Özellikler

### Donanım Özellikleri

Model	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)
Radio	Çift Akış Çift Bant (Dual-stream dual-band)	
Protokol	Eşzamanlı 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n	
İşletim Bantları	802.11b/g/n: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 802.11a/n/ac: 5 GHz: 5.150 GHz ~ 5.350 GHz, 5.470 GHz ~ 5.725 GHz, 5.725 GHz ~ 5.850 GHz. (Not : İşletim bantları farklı ülkelere göre değişiklik gösterir)	
Anten (Antenna)	Yerleşik Anten (2.4 GHz: 2 dBi, 5 GHz: 2 dBi)	
Uzamsal Akışlar (Spatial Streams)	2.4 GHz: 2x2 MIMO 5 GHz: 2x2 MIMO	
Maksimum Throughput	2.4 GHz: 400 Mbps'ye Kadar 5 GHz: 867 Mbps'ye Kadar Erişim Noktası başına erişim hızı: 1.267 Gbps	
Modülasyon	OFDM: BPSK@6/9 Mbps, QPSK@12/18 Mbps, 16-QAM@24 Mbps, 64-QAM@48/54 Mbps DSSS: DBPSK@1 Mbps, DQPSK@2 Mbps ve CCK@5.5/11 Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM ve 256QAM	
Alış Hassasiyeti	11b: -91 dBm(1 Mbps), -88 dBm(5 Mbps), -85 dBm(11 Mbps) 11a/g: -89 dBm(6 Mbps), -80 dBm(24 Mbps), -76 dBm(36 Mbps), -71 dBm(54 Mbps) 11n: -83 dBm@MCS0, -65 dBm@MCS7, -83 dBm@MCS8, -65 dBm@MCS15 11ac HT20: -83 dBm(MCS0), -57 dBm(MCS9) 11ac HT40: -79 dBm(MCS0), -57 dBm(MCS9) 11ac HT80: -76 dBm(MCS0), -51 dBm(MCS9)	
Maksimum İletim Gücü	CE EIRP: ≤19 dBm (2.4 GHz) ≤18 dBm (5 GHz) Ülkeye özel kısıtlamalar uygulanabilir	
Ayarlanabilir Güç	1 dBm	
Boyutlar	126 mm × 86 mm × 50 mm	86 mm × 86 mm × 29,3 mm
Ağırlık	0,24 kg	0,05 kg
Hizmet Portları	Ön: 4 10/100/1000Base-T Portu, LAN1 tarafından IEEE.802.3af PoE Çıkış desteklenir Arka: 1 10/100/1000Base-T (PoE giriş)	Ön: 1 10/100Base-T Portu Arka: 1 10/100Base-T (PoE giriş)
LED Gösterge	1 LED göstergesi	

## Teknik Özellikler

### Donanım Özellikleri

Model	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)
Güç Kaynağı	PoE (802.3af/at) desteklenir	
Güç Tüketimi	≤ 8W	
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 40°C	
	Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ 70°C	
	Çalışma nem koşulları: 0% ~ 100%(yoğuşmasız)	
	Depolama nem koşulları: %0 ~ %100 (yoğuşmasız)	
Kurulum	Duvar plakası ile kurulumu	
Güvenlik Standardı	GB4943, IEC 62368-1	
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı	GB9254, EN301 489, EN50155, EN50121, EN55032, EN61000, EN55035	
Vibrasyon Standardı	IEC61373	
Radyo Standardı	SRRC sertifikası, EN300 328, EN301 893	
MTBF	> 250.000 Saat	

### Yazılım Özellikleri

İşletim/Çalışma Modu	Erişim Noktası modu ve yönlendirme modu	
WLAN	Maksimum istemci sayısı: 110	Maksimum istemci sayısı: 110
	Tavsiye Edilen İstemciler: 80	Tavsiye Edilen İstemciler: 40
	SSID Gizleme, Her bir SSID için VLAN özniteliklerini (attributes), şifreleme mekanizmasını ve kimlik denetimi modunu yapılandırılma desteği	
	SSID-tabanlı ve radyo tabanlı STA sınırı	
	Layer 2 kullanıcı izolasyonu desteği	
Roaming (dolaşım)	Layer 2 ve Layer 3 roaming desteği	
Güvenlik	PSK kimlik denetimi desteği	
	Statik kara liste ve beyaz liste desteği	
	WPA (TKIP), WPA2 (AES), ve WPA-PSK veri şifreleme desteği	

## / Teknik Özellikler

Donanım		
Model	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)
Yönlendirme	Statik IP adresi, DHCP, PPPoE Dial Up desteği	
Yönetim ve bakım	Tüm şebeke ekipmanlarının birleşik ağ oluşturma desteği Ruijie Cloud Uygulaması ile lokal veya uzaktan bakım desteği Web ile yerel yönetim desteği Ruijie Cloud Platformu ile uzaktan yönetim desteği	

## / Paket İçeriği

Cihaz	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)
Montaj Vidası	2	2
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	1	1
Garanti Kartı	1	1
Paket Ağırlığı	0,31 kg	0,19 kg
Paket Boyutları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	150 mm x 110 mm x 65 mm	128 mm x 116 mm x 50 mm

**Ruijie** | 睿 Rcycc

 **Redefine your easy network**



Ruijie Networks Co., Ltd  
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,  
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing Çin  
Web Sitesi: <https://www.ruijienetworks.com>